

## 6 STEPS TO A BEAUTIFUL DRIVEWAY™

- 1 Clean it**  
Remove weeds, grass and debris. Sweep or hose area to remove dust and any loose materials.
- 2 Oil Spot Primer**  
Separates stain from sealers and eliminates "bleed through". Keeps oil, gas, and grease spots out. Scrub area with detergent, rinse and let dry. Prime with Oil Spot Primer using a soft brush.
- 3 Crack Filler**  
It's ready to use. Brush away loose materials from crack. Apply Crack Filler using the handy applicator bottle. Fill to surface level. Use for cracks up to 6 mm (1/4") wide. Allow to dry before sealing.
- 4 Leveling Compound**  
Fills cracks 6-12 mm (1/4" - 1/2") wide, holes up to 25 mm (1") and low areas with Leveling Compound using a trowel. Allow to dry before sealing.
- 5 Pot Hole Patch**  
For filling pot holes. Comes pre-mixed for quick and easy use. Remove loose debris and fill just above surface using trowel or shovel. Compact mix by tamping or driving on it.
- 6 Seal your driveway**  
For best results use a quality roller. Apply sealer in a consistent pattern for a professional finish.



### 118 Acrylic Driveway Sealer

- Easy stir
- Fast drying
- Apply with long nap roller
- 18.9 L pail covers up to 2,000 ft<sup>2</sup>



### Deluxe Driveway Rough

- Formulated for rougher driveways
- Fills and seals minor cracks
- Apply with long nap roller
- Stir well before using
- 10 L pail covers up to 500 ft<sup>2</sup>



1. Apply sealer on a clear day with temperatures above 10°C for at least 24 hours.
2. Dampen driveway slightly with a light mist to achieve better penetration of sealer.
3. Use soapy water for easy clean up. Use mineral spirits for dried product.
4. Do not apply sealer too thick or it won't dry properly due to the high acrylic content.
5. To reuse pail, recycle or dispose of in accordance with local bi-laws.

## 6 ÉTAPES POUR UNE ENTRÉE DE GARAGE SPLENDIDE™

- 1 Nettoyer la surface**  
Enlever les mauvaises herbes, le gazon et les débris. Balayer ou laver la surface au boyau d'arrosage pour enlever la poussière et tout matériau lâche.
- 2 Apprêt pour taches d'huile**  
Sépare la tache du scellant et élimine la diffusion. Résiste à l'huile, l'essence et la graisse. Nettoyer la surface à la brosse avec du détergent, rincer et laisser sécher. Appliquer l'Apprêt pour taches d'huile à l'aide d'un pinceau souple.
- 3 Obturateur pour fissure**  
Prêt à l'emploi. Nettoyer les fissures avec une brosse. Verser de l'Obturateur pour fissure directement de la bouteille et remplir la fissure jusqu'à la surface. Sert à obturer les fissures de moins de 6 mm (1/4 po) de largeur. Laisser sécher avant d'appliquer le scellant.
- 4 Composé de nivellement**  
À l'aide d'une truelle, remplir les fissures de 6 à 12 mm (1/4 à 1/2 po) de largeur, les trous de moins de 25 mm (1 po) et les dépressions avec le composé de nivellement. Laisser sécher avant d'appliquer le scellant.
- 5 Composé de remplissage**  
Sert à remplir les nids de poule. Prémélangé pour utilisation rapide et facile. Enlever tous les débris et, à l'aide d'une truelle ou d'une pelle, remplir le trou en faisant déborder un peu.
- 6 Sceller votre entrée de garage**  
Pour obtenir un fini professionnel, utiliser un rouleau de qualité et appliquer en mouvements uniformes.




### 118 Scellant acrylique pour entrées de garage

- Facile à mélanger
- Sèche rapidement
- S'applique avec un rouleau à longs poils
- Seau de 18.9 L couvrant jusqu'à 2,000 pi<sup>2</sup>

### Scellant acrylique deluxe

- Conçu pour les surfaces plus rugueuses
- Obture et scelle les petites fissures
- S'applique avec un rouleau à longs poils
- Bien brasser avant usage
- Seau de 10 L couvrant jusqu'à 500 pi<sup>2</sup>

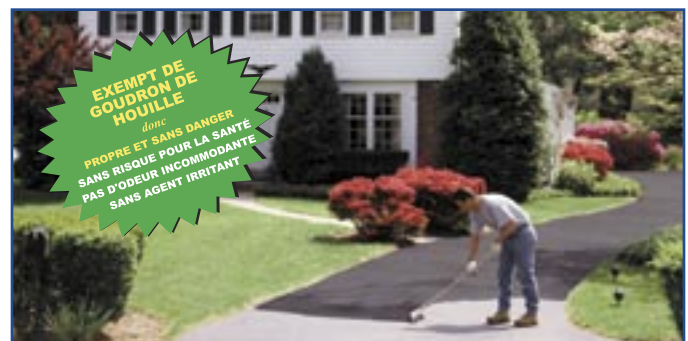

1. Appliquer le scellant par temps dégagé à des températures qui seront au-dessus de 10°C pendant au moins 24 heures.
2. Vaporiser légèrement de l'eau sur la surface pour permettre au scellant de mieux pénétrer.
3. Pour faciliter le nettoyage, utiliser de l'eau savonneuse. Si le produit a séché, utiliser des essences minérales.
4. Ne pas appliquer en couche trop épaisse car la haute teneur en acrylique empêchera le scellant de bien sécher.
5. Pour réutilisation du contenant, rincer à l'eau après usage.